



STEELANT®

Стойкий к климатическим изменениям герметизирующий состав, пригодный для всех типов конструкций, в которых используются стальные шпунтовые сваи.

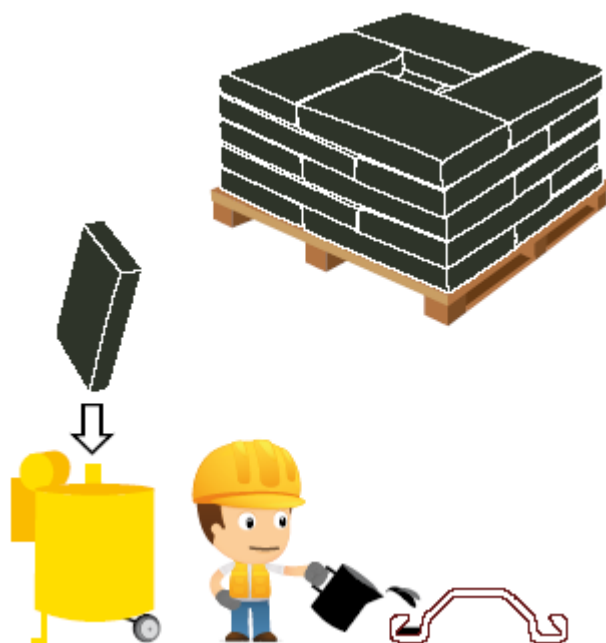

Упаковка расплавляется в процессе подготовки герметика к нанесению.

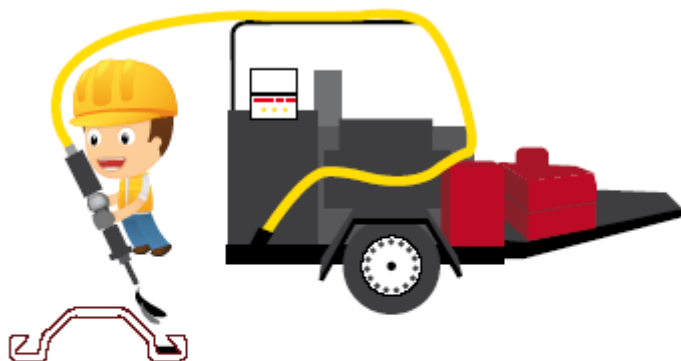

нанесения в горячем виде на замки стальных шпунтовых свай.

Перед нанесением состав необходимо разогреть до состояния вязкой жидкости в закрытом нагревателе вместе с упаковочным мешком.

Для получения оптимальных результатов мы рекомендуем использовать тепловой нагреватель, работающий на жидком топливе, в конструкции которого имеется терморегулятор.

Идеальные температуры нагрева находятся в пределах от 130°C до 170°C максимально (приблизительно 260-345°F).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕГРЕВАТЬ!

Свойства:

Состав СТИЛАНТ® изготавливается из органической биомассы или возобновляемого сырья, является безвредным для окружающей среды и не содержит промышленных загрязняющих веществ. В связи с этим СТИЛАНТ® можно использовать в применениях, в которых есть контакт водой, пригодной для питья, и в других защищённых местах.

СТИЛАНТ® это материал с эффектом памяти. Он прочно прилипает к стали, но сохраняет гибкость при холодной погоде, что допускает некоторое сгибание и перемещение шпунтовой стенки без потери герметичности.

Состав СТИЛАНТ® выпускается в упаковке, безвредной для окружающей

Отсутствуют отходы для вторичной переработки.

СТИЛАНТ® немедленно готов к применению после нанесения.

Шпунтовые сваи можно соединять попарно или забивать сразу после охлаждения герметического состава. СТИЛАНТ® пригоден для всех способов забивки шпунтовых свай.

Упаковка:

36 полиэтиленовых мешков весом по 25 кг на поддоне.

Применения:

Состав СТИЛАНТ® предназначен для

Для обеспечения чистого соприкосновения во время нанесения состава поверхность замка шпунтовой сваи должна быть чистой, сухой, тёплой, без масляных загрязнений.

При нанесении на отдельную шпунтовую сваю: всегда герметизируйте замок направляющей шпунтовой сваи.

На шпунтовых сваях, соединённых парами (с двойными или центральными замками у Z-образных свай), замки должны герметизироваться снаружи.

Расход:

Приблизительно 250 г на погонный метр замка шпунтовой сваи (в рекомендованных условиях составом одного 25-килограммового мешка можно покрыть 90-97,5 погонных метров).

Хранение:

Состав СТИЛАНТ® может храниться на складе в течение неограниченного времени.

СТАЛЬНЫЕ СТЕНЫ

Соединения и герметики

СТИЛВОЛ ГмбХ

Ратхаусштрассе, 2

82031 Грюнвальд, Германия

Тел.: + 49-89-74 120 122

Факс: + 49-89-74120128

Э-почта: info@steelwall.eu

Интернет: www.steelwall.eu